

PORTE DE GARAGE COLLECTIF COULISSANTE



DESCRIPTIF

Porte particulièrement compacte.
Presque aucune perte de surface utile dans la zone de la porte et aucune suspension au plafond du garage.
Profondeur de montage de seulement 450 mm (motorisation incluse).
Cadre dormant de série.
Convient aux situations de montage sans linteau.
Trajet de porte sûr et silencieux.
Doubles galets dans le rail de guidage supérieur.
Galets de guidage à roulement au sol.
Arrêt sûr dans l'espace de rangement
Trajet de porte silencieux et sans à-coups avec ouverture et fermeture quasi inaudible.


SECURITES

Profils de sécurité de série sur le côté de fermeture de la porte ainsi qu'à l'entrée du guidage.
Cellule photoélectrique de série dans la zone d'ouverture de la porte.

HABILLAGE

COULEUR

Tablier de porte galvanisé avec revêtement à base de poudre en RAL 9006 et plus de 200 couleurs RAL sur demande

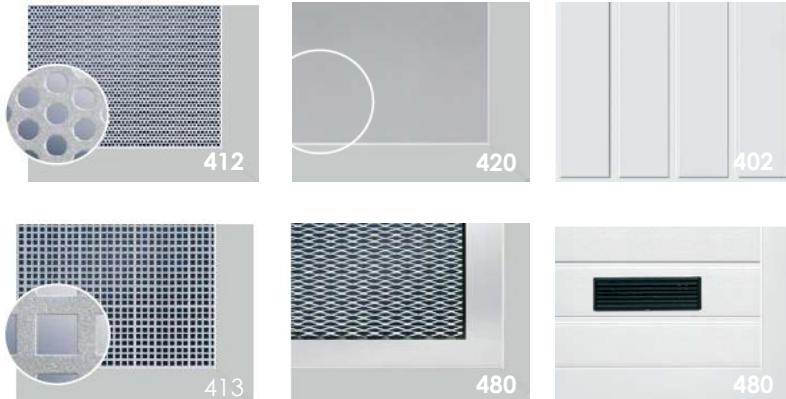

AVANTAGES

Trajet de porte très silencieux
Construction de porte conçue pour min. 250 000 cycles de manœuvre
Faible linteau nécessaire, idéal pour les espaces réduits
Egalement disponible avec portillon