BARRIERE A ECLUSE

DESCRIPTIF

La barrière à écluse est une barrière de sécurité basculante.
Conçue pour la manutention de palettes en bord de vide, au moyen d'un chariot élévateur.
Permet d'assurer la continuité des garde-corps, ainsi que la protection des opérateurs et des marchandises lors des manutentions entre différents niveaux.

FONCTIONNEMENT

Lorsque la charge est déposée sur la plate-forme au moyen d'un chariot élévateur, l'opérateur fait basculer la barrière afin de protéger le bord de vide et d'éviter la chute.
La zone de dépose de charge est entièrement sécurisée, formant ainsi un SAS pour l'opérateur et le déchargement peut s'effectuer.

CONSTRUCTION

La barrière a écluse est conçue pour une utilisation intensive, s'adapte aux contraintes de votre zone de stockage

AVANTAGES

Sécurisation de l'opérateur lors de travaux en hauteur
Amélioration de la productivité de vos aires de stockage
Augmentation du flux de manutention
Travail du cariste facilité
Fiable et robuste

DIMENSIONS

Hauteur standard : 1'800 ou 2'000 mm utiles
Longueur standard : 1'500 ou 2'000 mm utiles

Autres dimensions disponibles sur demande

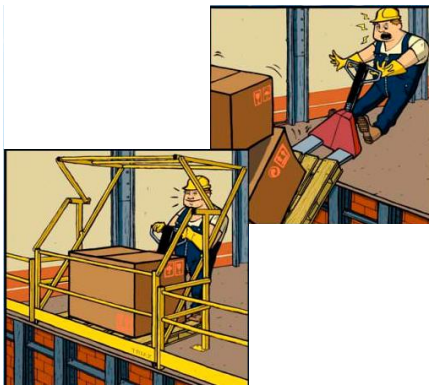

VIQUERAT CONCEPT INDUSTRIE Sàrl / CHEMIN DU COTEAU 27 / CH - 1123 ACLENS - VD
T. : +41 21 946 28 93 / F. +41 21 946 28 94
E-mail : secretariat@viquerat-ci.ch