



PORTE COUPE-FEU COULISSANTE

DESRIPTIF

Les portes coulissantes coupe-feu et antifumée sont proposées en exécution à un ou deux vantaux ainsi qu'en version télescopique coupe-feu, avec ou sans portillon. A fermeture par gravité suite à l'asservissement, elles peuvent être motorisées.

RAIL DE GUIDAGE

Guidage précis du tablier de porte grâce à la géométrie asymétrique des rails de guidage.
Galet de guidage fixe et poulie de guidage cylindrique pour un équilibrage optimal des forces.
Déplacement silencieux et actionnement aisé grâce à la suspension à roulement à billes.


CONTREPOIDS DE FERMETURE





Guide de câble à l'intérieur du rail de guidage pour une esthétique harmonieuse.
Contre poids de fermeture léger grâce à une faible résistance de déplacement.

SURFACES ET COULEURS

Les tabliers de porte et de portillon sont réalisables en surface Pearlgrain ou en tôle d'acier lisse.
Le rail de guidage et les profils sont lisses pour les deux variantes.
Les portes coulissantes sont galvanisées de série.
En option, ces surfaces peuvent également être recouvertes d'une couche d'apprêt blanc gris comparable au RAL 9002 ainsi que dans une multitude de couleurs comparables au nuancier RAL.

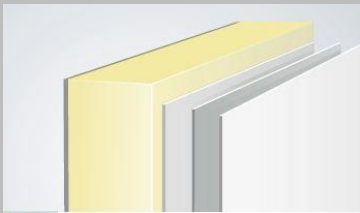CONSTRUCTION




| | |
|--|--|
|  | Matériau coupe-feu |
|  | Tôle d'acier |
|  | Galvanisation |
|  | Revêtement d'apprêt à base de poudre (en option) |

ACIER LISSE



PEARLGRAIN



OPTION INOX

Exécution en acier inoxydable
Le modèle avec tablier en acier inoxydable disponible en option satisfera aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène ou d'esthétique.