

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU TYPE E - ECONOMIQUE

DESRIPTIF

Permet d'obturer de grandes ouvertures dans des murs qui forment des grands compartiments en cas d'incendie, protégeant ainsi les marchandises, matériaux, etc.

Forme une barrière en partie haute pour éviter la propagation dans les étages supérieurs.

De faible encombrement, il s'intègre dans l'architecture existante.

COMMANDE

Fermeture par gravité de type « Gravigen », pas de câble résistant au feu nécessaire ni de source d'alimentation extérieure.

SECURITES

Le système automatique se déclenche à travers des détecteurs d'incendie ou thermiquement et le rideau textile forme ainsi une barrière après sa chute.


Lors de la fermeture le guidage latéral de la toile se fait par bouton.

Conçu pour un nombre de cycles élevés d'ouverture et de fermeture : **10'000 cycles.**


OPTIONS

Barre de lest : avec nivellement

Montage des coulisses latérales :

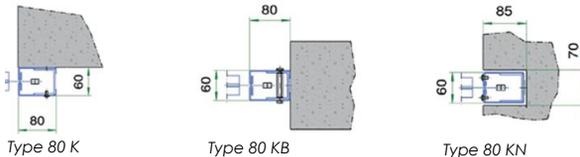

Variantes de montage – caisson :

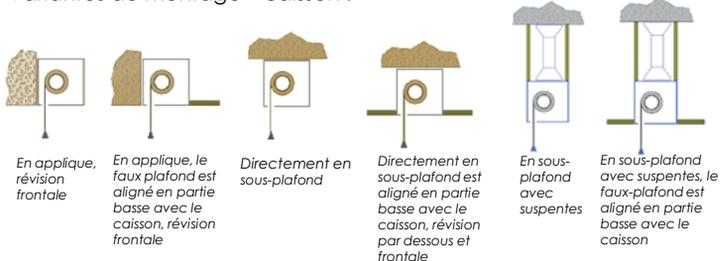

CONSTRUCTION - OBJECTIF DE PROTECTION

Étanchéité :

Toile type Ecotex 1100
Classification : E 90

Intégrité avec réduction du rayonnement thermique :


Toile type Heliotex EW 90
Classification : EW 90

Irrigation :


Toile type Ecotex 1100
Classification : EI 120

DIMENSIONS


Largeur max. 6 m hauteur sous caisson max. 8 m
Largeur max. 7 m hauteur sous caisson max. 5 m

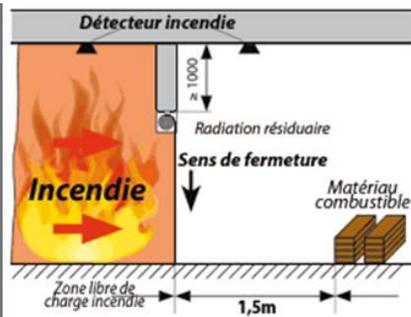

Étanchéité, évite la transmission des flammes et des gaz chauds

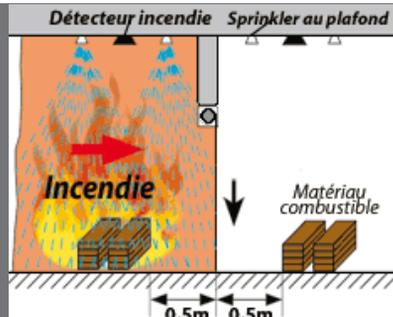

Irrigation avec sprinkler au plafond

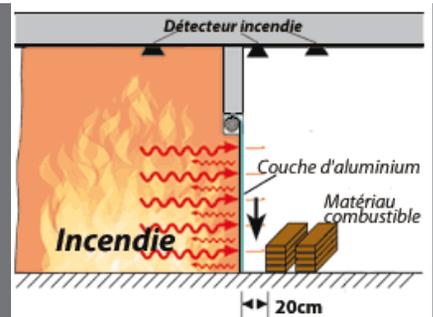

Intégrité évite la propagation de l'incendie sur les matériaux avoisinants.