

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU TYPE W - WINDOW

DESRIPTIF

Permet d'obturer de petites ouvertures comme les fenêtres mais également de petites ouvertures en façade. Adapté aux fenêtres standards, ne dérange pas lors de leur manipulation.

COMMANDE

Réouverture manuelle grâce à une roue dentée ou écrou hexagonal. Fermeture déclenchée thermomécaniquement par un fusible à 68°C en standard.

SECURITES

Pour réduire la radiation thermique, on utilise de la toile type Ecotex 1100 pour les fenêtres métalliques et de la toile type Heliotex EW pour les fenêtres en bois ou en PVC.

Barre de lest souple par sécurité, car pas de vitesse régulée lors de la fermeture.

Pour éviter la libre propagation des flammes sur la partie haute de la baie, la hauteur sous caisson est limitée à 1 m.

CONSTRUCTION

Étanchéité

Toile type Ecotex 1100
Classification : E 120

Intégrité avec réduction du rayonnement thermique


Toile type Heliotex EW 90
Classification : EW 90

OPTIONS


Réouverture grâce à une manivelle de marquise.
Autres types de déclenchements de fermeture

DIMENSION

| Largeur du système | Hauteur sous caisson | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
| < 0,5 m | < 0,5 m | 135 | 140 |
| < 1,5 m | < 2 m | 135 | 140 |
| < 1,8 m | < 1,8 m | 135 | 140 |
| < 2,3 m | < 1 m | 135 | 140 |
| < 4 m | ≤ 1 m | 135 | 140 |

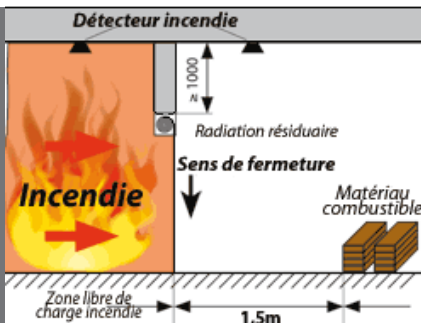

Étanchéité

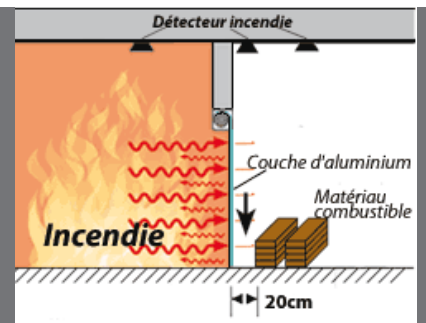

Intégrité avec réduction du rayonnement thermique