




RIDEAU METALLIQUE MICROPERFORE

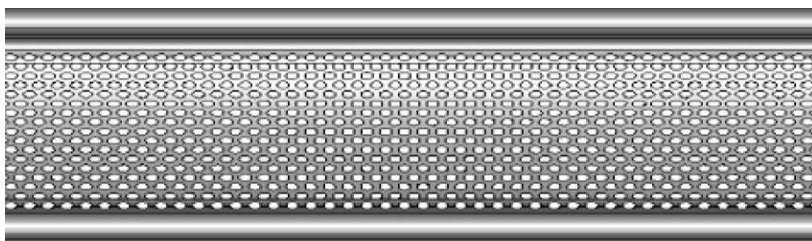

Motorisation

Centrale 230 volts
Maximum 5 manœuvres / jour
non consécutives

Tubulaire 230 volts
Maximum 20 manœuvres / jour
non consécutives

A prise directe 380 volts
Maximum 50 manœuvres / jour
non consécutives




CONSTRUCTION

Lame acier galvanisé 9/10 - Perforation 40 %

Guide en acier galvanisé

60/60/30 – 80/80/30 – 80/56/80

Sabot nylon avec ou sans guide anti-tempête

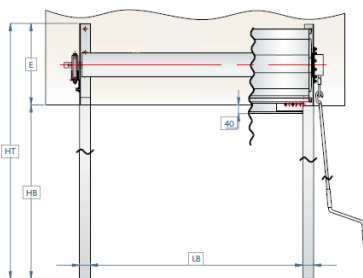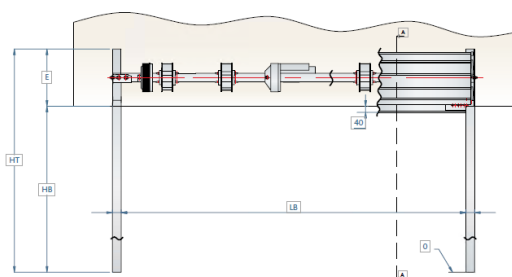

AVANTAGES

C'est un rideau à lames agrafées.
Mais son traitement (micro-perforation) le rapproche, dans son usage, de la grille à enroulement.

Le local est sécurisé et les produits présentés à l'intérieur restent bien en vue.