



PORTE RAPIDE A-120

DESSCRIPTIF

La porte rapide A-120 est conçue pour s'adapter aux ouvertures intérieures, grâce à son tablier transparent qui laisse passer la lumière naturelle.

CONCEPTION

Tablier transparent avec des bandes verticales ou horizontales
Porte rapide A-120 n'est pas équipée d'un système d'équilibrage (à ressort ou à contrepoids)
Cadre mince permettant une installation dans des espaces restreints

FONCTIONNEMENT

Vitesse d'ouverture : 1 m/s
Vitesse de fermeture : 0.7 m/s
Nombre de cycles par jour : 350

SECURITE

Barre anti-vent en acier à ressort avec écrous anti-vent
Liste de sécurité sans fil
Barrage cellules

OPTIONS

Variateur de fréquence
Structure en acier inoxydable ou thermolaqué
Barrière immatérielle
Pare-vent

COULEUR DU TABLIER


Couleurs du tablier au choix : bleu RAL 5010, rouge RAL 3000, jaune RAL 1012, orange RAL 2009, gris RAL 7035 ou transparent

DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur : 4'000 mm
Hauteur : 4'500 mm

CLASSES DE RESISTANCE AU VENT

Monobloc : Classe 3
Bande : Classe 3
Section : Classe 2

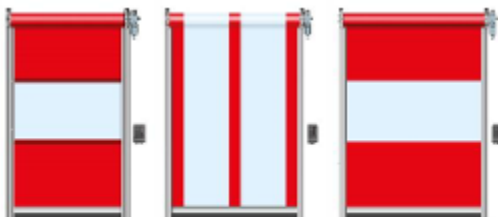

Monobloc

Bande

Section

